


СИСТЕМА PANEL TACK

Для приклеивания фасадных панелей

- керамогранит, природный камень, фиброцементные плиты и композитные панели
- подконструкция из алюминия, стали или дерева
- для декоративных и стеновых панелей в интерьере

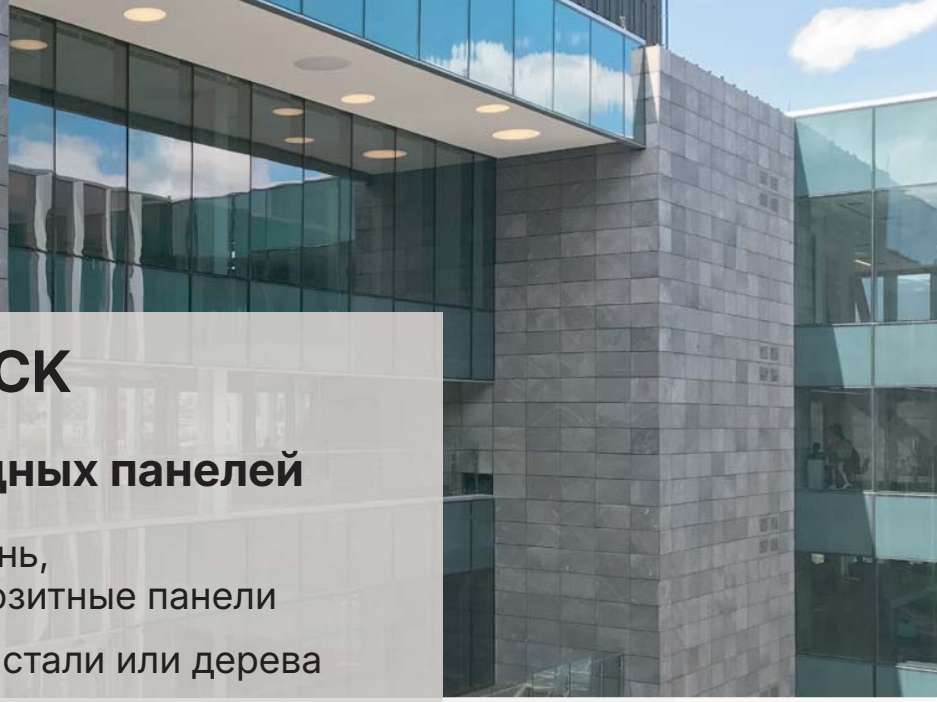

Клей для фасадных панелей, 900 г
- высокомодульный гибридный клей

Клей-герметик H550, 600 мл
- гибридный клей-герметик



Клейкая лента FOAM TAPE, 25 м
- для начальной фиксации панелей и обеспечения толщины клеевого слоя 3 мм



PREP G PLUS, 1000 мл
- черный грунт для алюминия и стекла




CLEANER, 1000 мл
- нейтральный очиститель



P505, 5,5 кг
- грунт для впитывающих поверхностей

Приклеивание фасадной панели: схема узла

Горизонтальный разрез. Основание – сверху, наружная сторона – снизу.

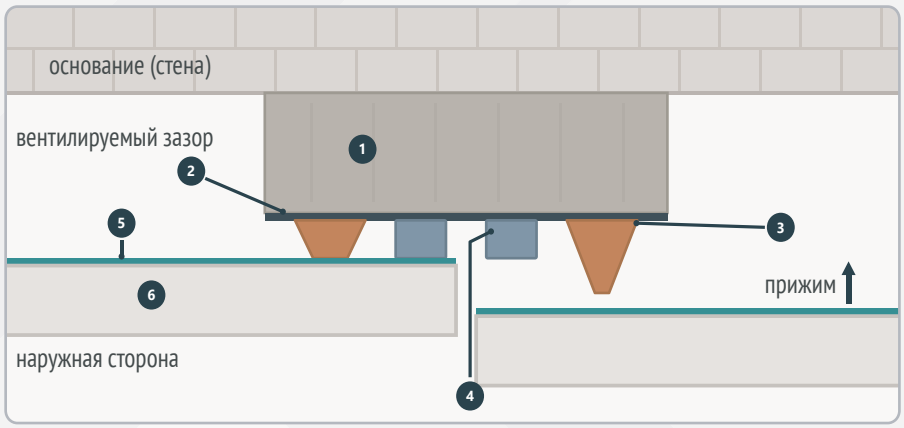

1. Несущий профиль обрешётки (дерево или алюминий)
2. Подготовка профиля: очистка и грунтование
3. **Клей для фасадных панелей** или **Клей-герметик H550**
4. Двусторонняя клейкая **лента FOAM TAPE**
5. Подготовка панели: очистка и грунтование
6. Фиброцемент, керамогранит, природный камень и тд.



Упругий шов поглощает часть вибраций от тяжёлого транспорта и ветровых порывов, а также принимает на себя температурное и влажностное движение панели.

ООО ГИДРОИЗМАТ
+7 (911) 909-82-55
+7 (995) 237-69-95
Gidroizmat@gmail.com
www.Gidroizmat.ru
www.Akvabloker.ru
www.KleiGermetik.ru

09.2026